


## Produktdatenblatt SmokeCorner®-Raucher кабинен

### geschlossene Umluft-Raucher kabine SC 1000 UL Club XXL

<b>Maximale Raucherzahl:</b>	12 gleichzeitig	
<b>Außenmaße:</b>	Breite:	2860 mm
	Tiefe:	1900 mm
	Gesamthöhe:	2260 mm
	Zutrittsbreite:	850 mm
<b>Konstruktion:</b>	Kabinenrahmen:	Aluminiumprofilsystem mit Sicherheitsglasfüllung, (ESG 5mm), Rückwand unten geschlossen (Standard)
	Technikschrank:	Holz-Dekorplatte, Standarddekor Alu F509
	Kabinendecke:	Holz-Dekorplatte, weiß mit technischen Einbauten zusätzliche Abdeckung oben auf der Kabine
	Türsystem:	selbstschließende mechanische Schiebetür Softclose
<b>Brandschutzklasse DIN 4102:</b>	Kabinenrahmen: A, Holzelemente: B1	
<b>Ascheauffangsystem:</b>	integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln	
<b>Filtersystem:</b>		
Partikelfilter:	Vorfilter:	Taschenfilter, 6 Taschen, Filterklasse ePM1 85% (ISO 1689) (F9)
	Hauptfilter:	Hochleistungs-Schwebstofffilter, Filterfläche 16 m <sup>2</sup> HEPA-Filter, Filterklasse H14 (EN 1822)
	Abscheidegrad:	> 99,995 % bei MPPS
Gasfilter:	8 Adsorptionsfilterpatronen, Ø 145 x 600 mm mit Spezialaktivkohle zur Adsorption und Chemiesorption	
	Abscheidegrad:	TVOC > 99,6 %, tabakspezifische Gase, z.B. Nikotin nicht nachweisbar nach EN ISO 16017
<b>Luftleistung:</b>	EC-Lüfter bis 1.500 m <sup>3</sup> /h stufenlos drehzahlregelbar, Standbybetrieb bei ca. 50-100 m <sup>3</sup> /h, regelbar	
<b>Schalldruckpegel:</b>	< 48 dB(A) in 1 m Entfernung	
<b>elektrische Daten:</b>	Beleuchtung:	4 x LED GX 53, warmweiß, 4 Watt
	elektr. Leistung:	Volllast 360 Watt, Standby ca. 15 Watt
	Stromanschluss:	Schutzkontaktstecker, 230 V, 50 Hz

**Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Betriebsanleitung sowie die CE-Konformitätserklärung.**

**Maßblatt**

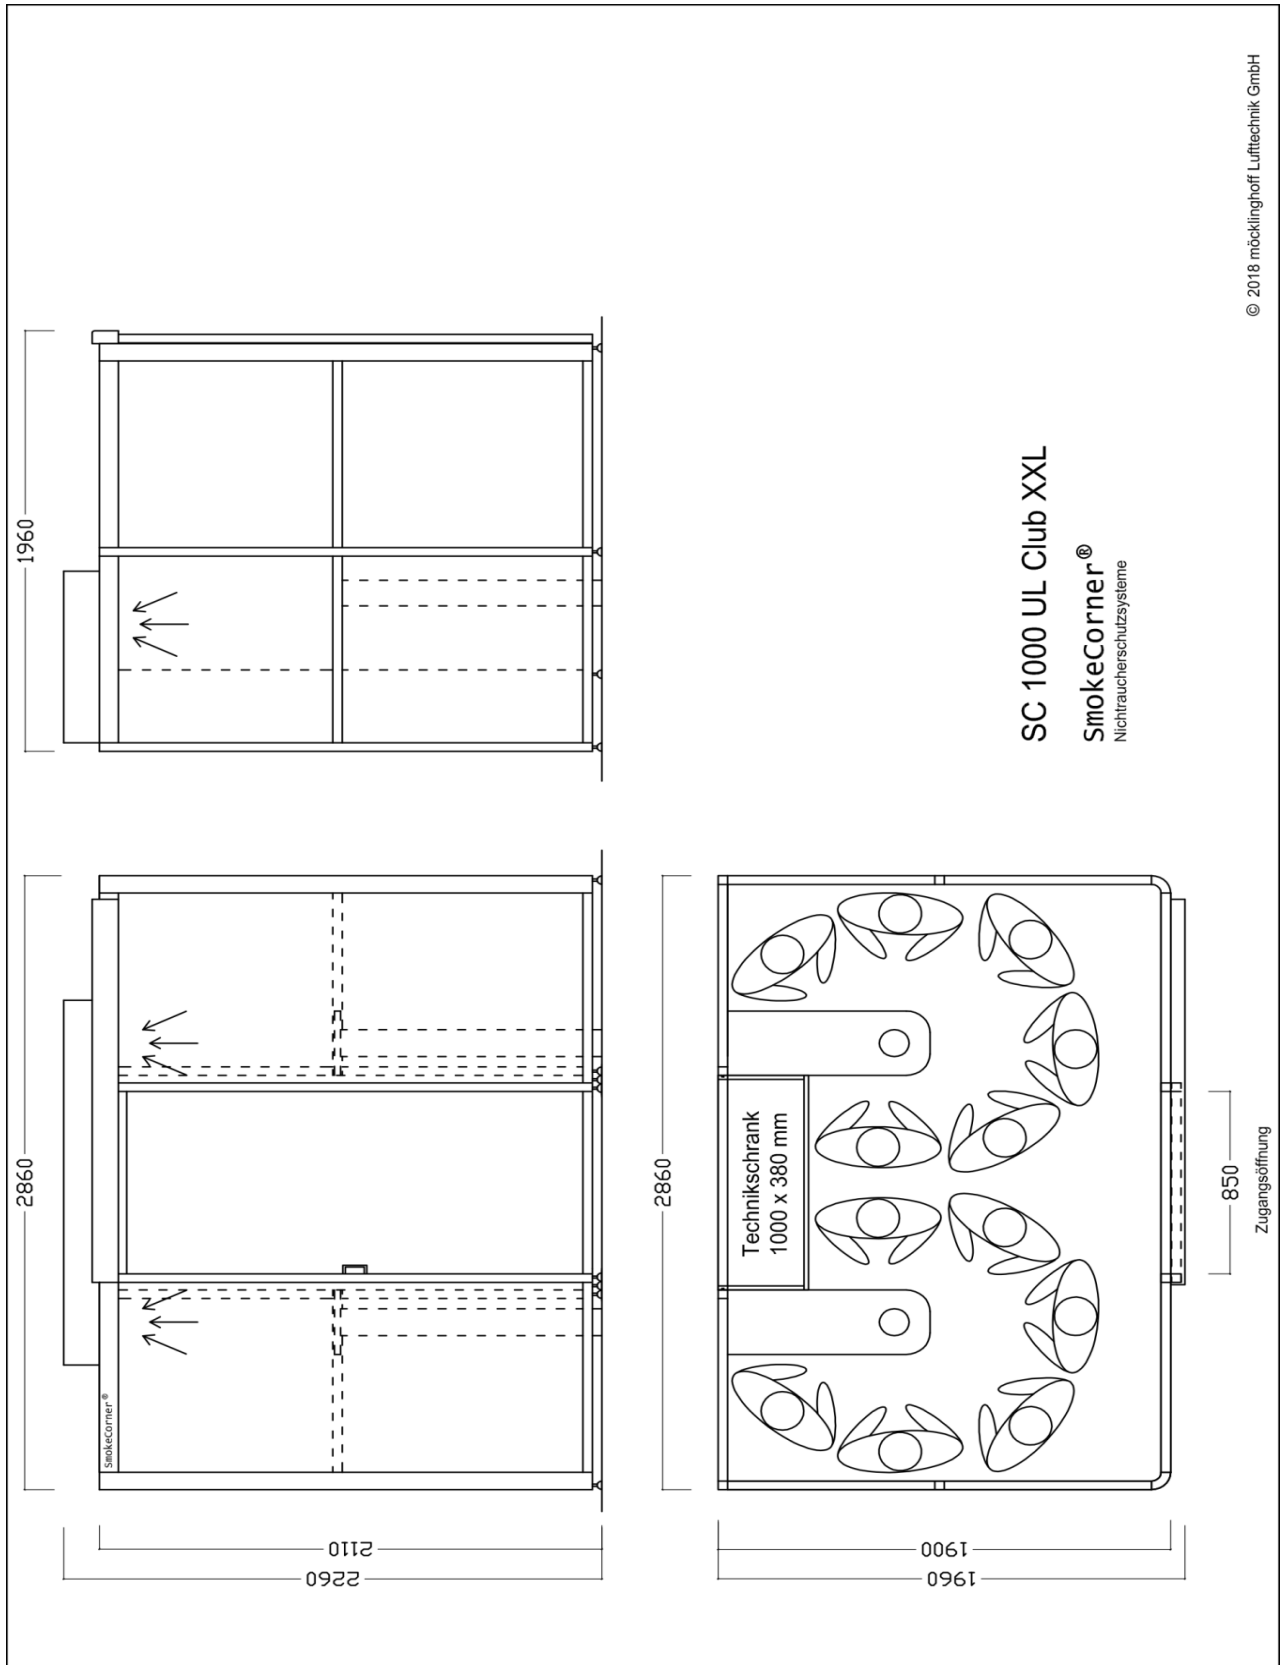

© 2018 möcklinghoff Lufttechnik GmbH

**Beispielfotos**