


## Produktdatenblatt SmokeCorner®-Raucherkabinen

### geschlossene Fortluft-Raucherkabine SC 2000 FL Club

<b>Maximale Raucherzahl:</b>	16 gleichzeitig	
<b>Außenmaße:</b>	Breite:	2860 mm
	Tiefe:	2860 mm
	Gesamthöhe:	2260 mm
	Zutrittsbreite:	850 mm
<b>Konstruktion:</b>	Kabinenrahmen:	Aluminiumprofilssystem mit Sicherheitsglasfüllung, (ESG 5mm), Rückwand unten geschlossen (Standard)
	Technikschrank:	Holz-Dekorplatte, Standarddekor Alu F509
	Kabinendecke:	Holz-Dekorplatte, weiß mit technischen Einbauten zusätzliche Abdeckung oben auf der Kabine
	Türsystem:	selbstschließende mechanische Schiebetür Softclose
<b>Brandschutzklasse DIN 4102:</b>	Kabinenrahmen: A, Holzelemente: B1	
<b>Ascheauffangsystem:</b>	integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln	
<b>Fortluftinstallation (Zusatzleistung):</b>		
Lüftungsanschlüsse:	Fortluft:	Anschlussstutzen auf Kabinendecke 2x Ø 280 mm, auf Wunsch Lüftungsrohrmontage bei Aufbautermin
	Zuluft:	Bei Aufstellung in geschlossenen Räumen kann Zuluft über passive Zuluftklappe / Gitter erforderlich sein.
Rohrdurchführung:	Wand:	bauseitige Kernlochbohrung 2x Ø 300 oder 1x Ø 420 mm
	Fenster:	Scheibenersatz durch Glaselement oder isoliertes Fensterblech mit Loch 2x Ø 300 mm oder 1x Ø 420 mm
	Dach:	Dachdurchführungseinbau und Abdichtung bauseits
<b>Luftleistung:</b>	EC-Lüfter bis 3.600 m <sup>3</sup> /h stufenlos drehzahlregelbar, Standbybetrieb bei ca. 100-200 m <sup>3</sup> /h, regelbar	
<b>Schalldruckpegel:</b>	< 50 dB(A) in 1 m Entfernung	
<b>elektrische Daten:</b>	Beleuchtung:	6 x LED GX 53, warmweiß, 4 Watt
	elektr. Leistung:	Volllast 710 Watt, Standby ca. 30 Watt
	Stromanschluss:	Schutzkontaktstecker, 230 V, 50 Hz

**Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Betriebsanleitung sowie die CE-Konformitätserklärung.**

**Maßblatt**

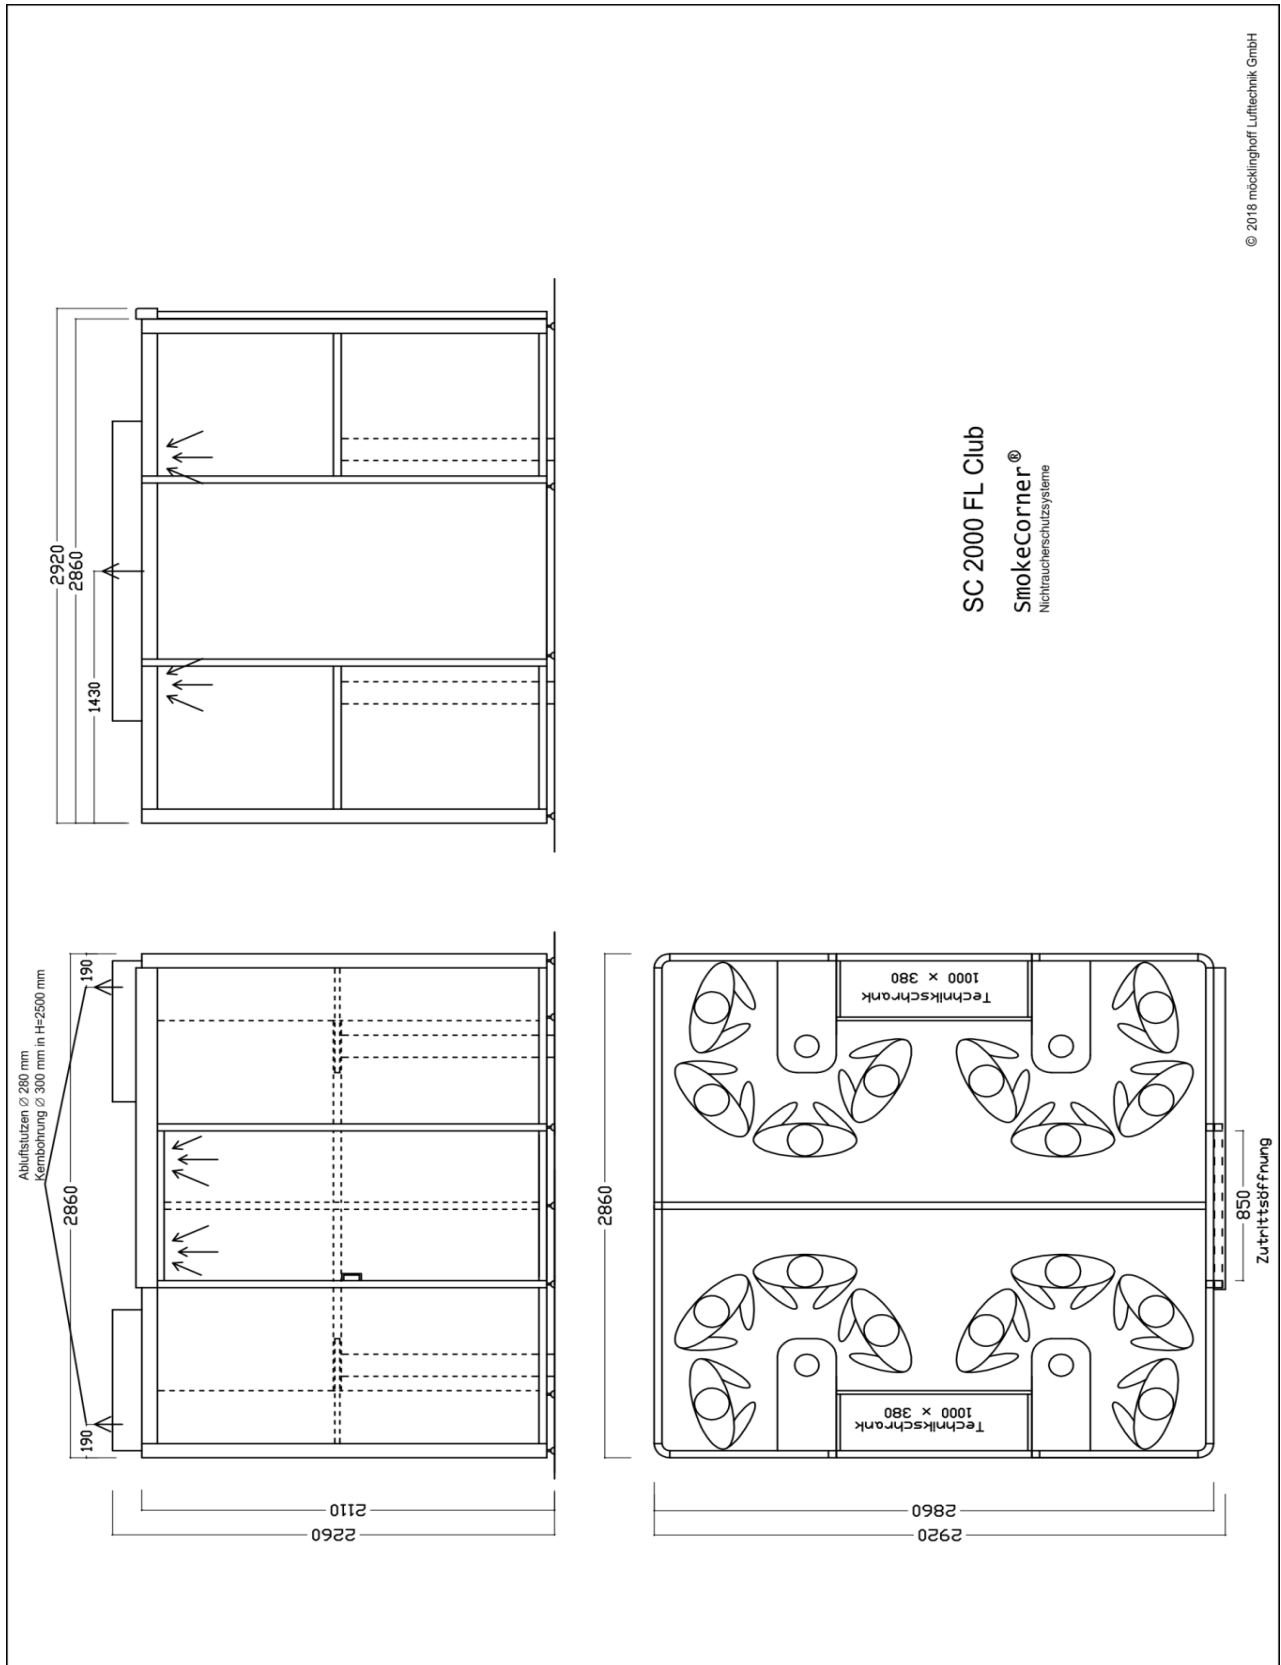

**Beispielfotos**