


Produktdatenblatt SmokeCorner®-Raucher кабин

geschlossene Umluft-Raucher kabine SC 2000 UL Club XL

Maximale Raucherzahl:	20 gleichzeitig	
Außenmaße:	Breite:	3160 mm
	Tiefe:	2860 mm
	Gesamthöhe:	2260 mm
	Zutrittsbreite:	850 mm
Konstruktion:	Kabinenrahmen:	Aluminiumprofilsystem mit Sicherheitsglasfüllung, (ESG 5mm), Rückwand unten geschlossen (Standard)
	Technikschrank:	Holz-Dekorplatte, Standarddekor Alu F509
	Kabinendecke:	Holz-Dekorplatte, weiß mit technischen Einbauten zusätzliche Abdeckung oben auf der Kabine
	Türsystem:	selbstschließende mechanische Schiebetür Softclose
Brandschutzklasse DIN 4102:	Kabinenrahmen: A, Holzelemente: B1	
Ascheauffangsystem:	integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln	
Filtersystem:		
Partikelfilter:	Vorfilter:	2x Taschenfilter, 6 Taschen, Filterklasse ePM1 85% (ISO 1689)
	Hauptfilter:	2x Hochleistungs-Schwebstofffilter, Filterfläche 16 m ² HEPA-Filter, Filterklasse H14 (EN 1822)
	Abscheidegrad:	> 99,995 % bei MPPS
Gasfilter:	16 Adsorptionsfilterpatronen, Ø 145 x 600 mm mit Spezialaktivkohle zur Adsorption und Chemiesorption	
	Abscheidegrad:	TVOC > 99,6 %, tabakspezifische Gase, z.B. Nikotin nicht nachweisbar nach EN ISO 16017
Luftleistung:	EC-Lüfter bis 3.000 m ³ /h stufenlos drehzahlregelbar, Standbybetrieb bei ca. 100-200 m ³ /h, regelbar	
Schalldruckpegel:	< 50 dB(A) in 1 m Entfernung	
elektrische Daten:	Beleuchtung:	6 x LED GX 53, warmweiß, 4 Watt
	elektr. Leistung:	Volllast 710 Watt, Standby ca. 30 Watt
	Stromanschluss:	Schutzkontaktstecker, 230 V, 50 Hz

Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Betriebsanleitung sowie die CE-Konformitätserklärung.

Maßblatt

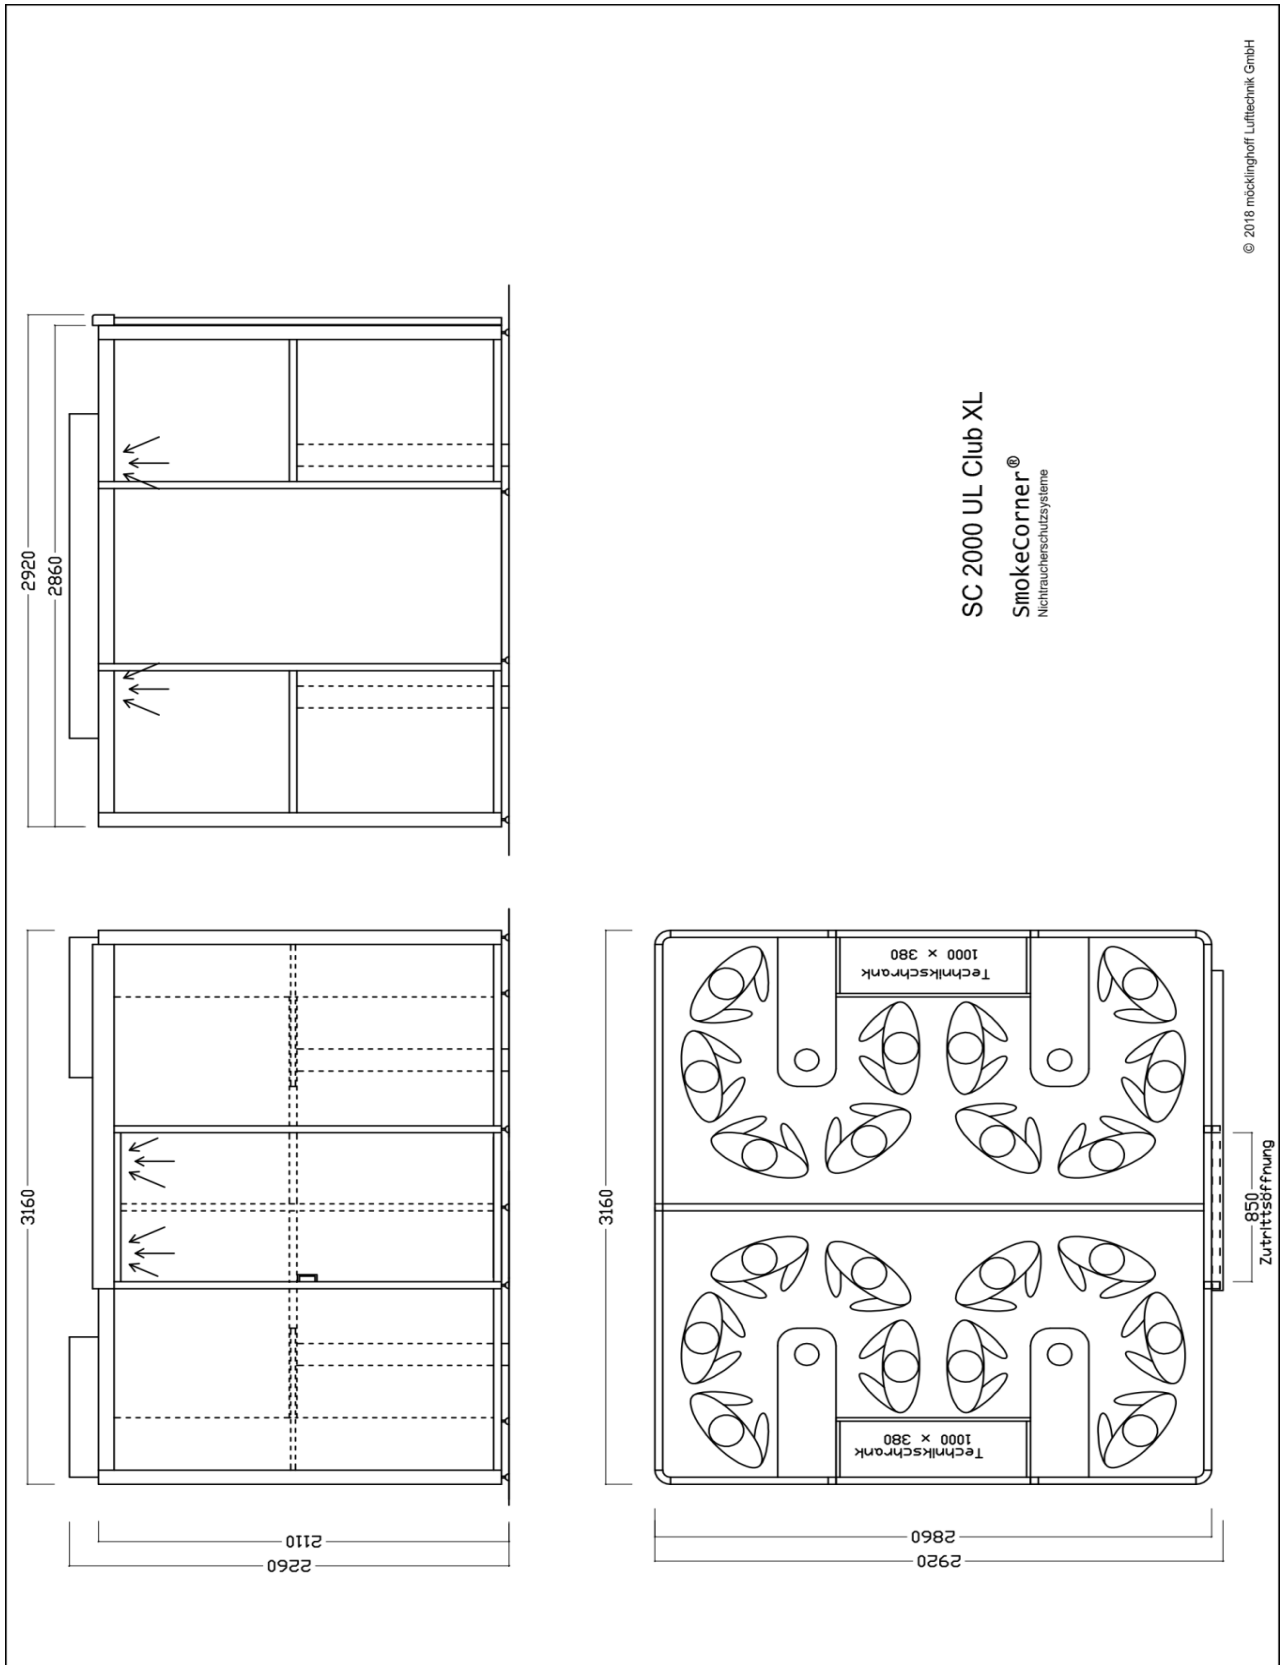

© 2018 möcklinghoff Lufttechnik GmbH

Beispielfotos