

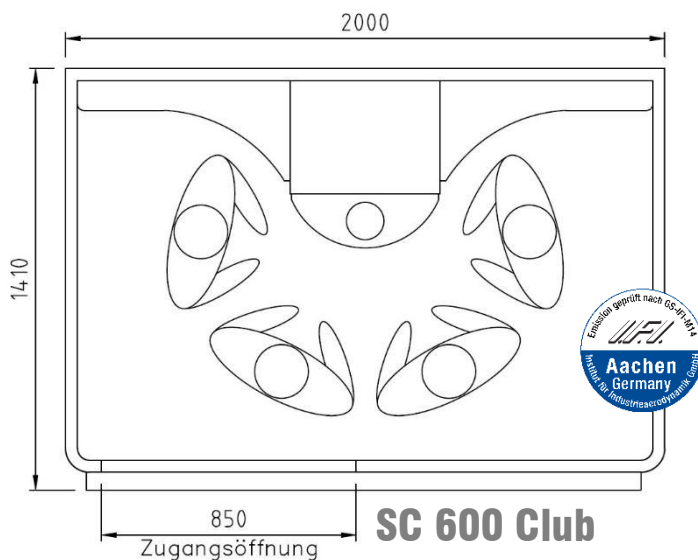


SmokeCorner®

Raucherkabinen

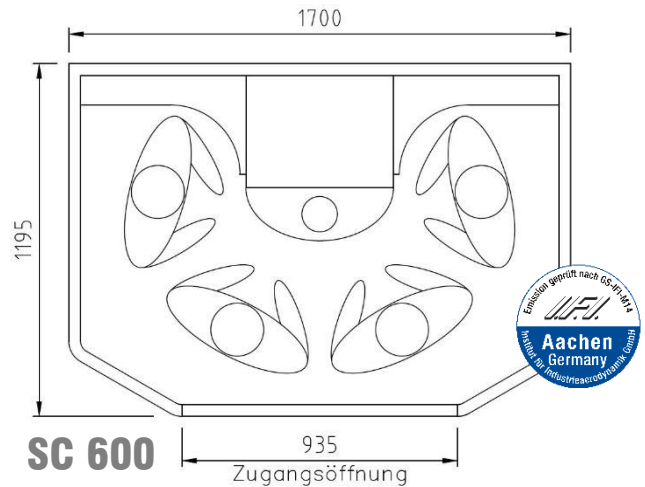

Produktübersicht

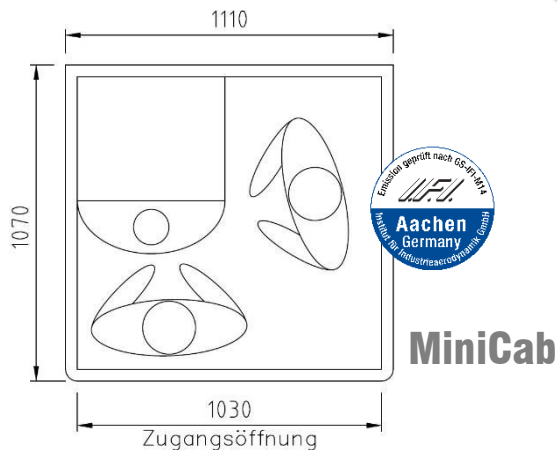

Kabinenkonstruktion:

Kabinenrahmen: massives Aluminiumprofil mit Sicherheitsglasfüllung oder Füllung in Holzdekor

Technikschrank und Decke: robuste Holzdekorplatte in schwer entflammbarer Ausführung (B1)

offene oder geschlossene Ausführung (Club) mit Schiebetür (bei MiniCab mit Pendeltür)

Gesamthöhe 2,26 m, Raumhöhe min 2,5 m

Ascheauffangsystem:

integrierter, abgesaugter, geruchsdichter, robuster und brandsicherer VA-Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln


Technische Daten:

- EC-Lüfter, regelbar bis 750 m³/h mit Filtern (Fortluft: 900 m³/h)
- bei offenen Umluftkabinen mit Luftschleier an Zutritt
- Schalldruckpegel <48 dB(A) in 1 m Entfernung
- sparsame Beleuchtung mit LED (neutralweiß)
- elektrische Leistung: max. 175 W
- Anschluss: Schutzkontaktstecker 230 V, 50 Hz



Filtersystem:

- Vorfilter: Taschenfilter F7
- Hauptfilter: Hochleistungs-Schwebstofffilter, H14 (8m² Fläche), Abscheidung: 99,995 % (MPPS)
- Gasfilter: Spezialaktivkohle zur Adsorption und Chemiesorption (4 Patronen)

alternativ als Fortluftausführung mit Abführung der Luft nach draußen, Rohrdurchmesser 200 mm, Bohrung 220 mm in min. 2,5 m Höhe

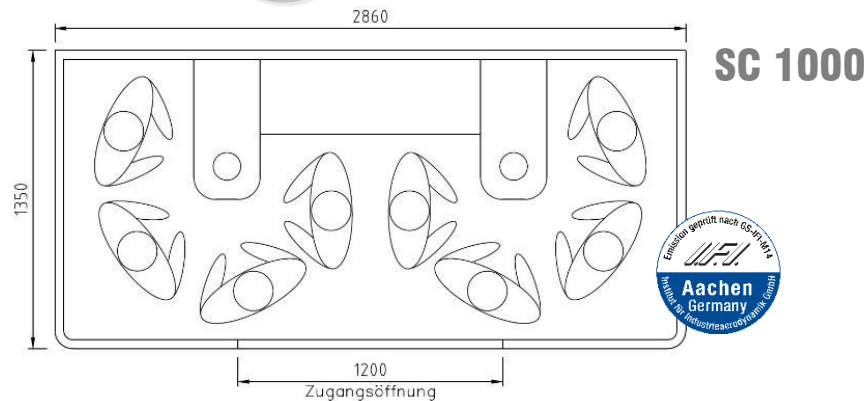

SC 1000 XL

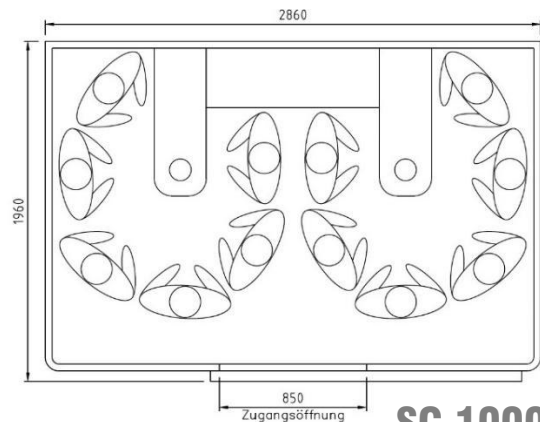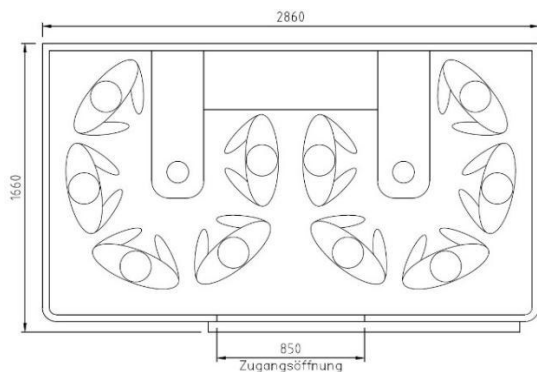

SC 1000 XXL

Kabinenkonstruktion:

Kabinenrahmen: massives Aluminiumprofil mit Sicherheitsglasfüllung oder Füllung in Holzdekor

Technikschrank und Decke: robuste Holzdekorplatte in schwer entflammbarer Ausführung (B1)

offene oder geschlossene Ausführung (Club) mit Schiebetür (ab 1000 XL standardmäßig mit Tür)

Gesamthöhe 2,26 m, Raumhöhe min 2,5 m

Ascheauffangsystem:

jeweils 2 integrierte, abgesaugte, geruchsdichte, robuste und brandsichere VA-Standascher mit Aluminium-Entsorgungsbeuteln für je bis zu 8000 Zigarettenreste

Technische Daten:

- EC-Lüfter, regelbar bis 1500 m³/h mit Filtern (Fortluft: 1800 m³/h)
- bei offenen Umluftkabinen mit Luftschleier an Zutritt
- Schalldruckpegel <48 dB(A) in 1 m Entfernung
- sparsame Beleuchtung mit LED (neutralweiß)
- elektrische Leistung: max. 355 W
- Anschluss: Schutzkontaktstecker 230 V, 50 Hz

Filtersystem:

- Vorfilter: Taschenfilter F9
- Hauptfilter: Hochleistungs-Schwebstofffilter, H14 (16 m² Fläche), Abscheidung: 99,995 % (MPPS)
- Gasfilter: Spezialaktivkohle zur Adsorption und Chemiesorption (8 Patronen)

alternativ als Fortluftausführung mit Abführung der Luft nach draußen, Rohrdurchmesser 280 mm, Bohrung 300 mm in min. 2,5 m Höhe